

Tarjeta Web SNMP Administración y Monitoreo Remoto

- Permite el control de alarmas y monitoreo de cada UPS conectada a una red LAN vía RJ-45
- Graficos de información de la UPS en tiempo real
- Notificaciones de advertencias y fallas audibles, web manager, mensajes de texto al telefono y e-mail.
- Almacenamiento de historicos centralizados en la base de datos de un PC.
- Sencilla actualización de Firmware a sólo un click
- Password de seguridad y gestión de acceso remoto.
- Soporte opcional de monitoreo ambiental con detectores de temperatura, humedad y humo.



Tabla Técnica

Modelo	Tarjeta web SNMP
Soporte de red	RJ-45 10/100 BaseT
Peso Neto (Kg)	0.11
Protocolos soportados	TCP/IP, UDP, SNTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3, SMTP
Extensiones	Detector de monitoreo ambiental
Soporte MIB	RFC1213, RFC1628, MIB
Soporte OS	Windows, Linux y MAC
Software de monitoreo	ViewPower Pro
Tipo de ranura UPS	Golden Finger
Consumo (Watts)	3 (Max.)
Temperatura de funcionamiento	0~55° C
Humedad	0~95%
Dimensiones, L x A x Alto (mm)	80 x 52 x 26


Tarjeta Web SNMP



Tarjeta Web SNMP



Esquema de Funcionamiento

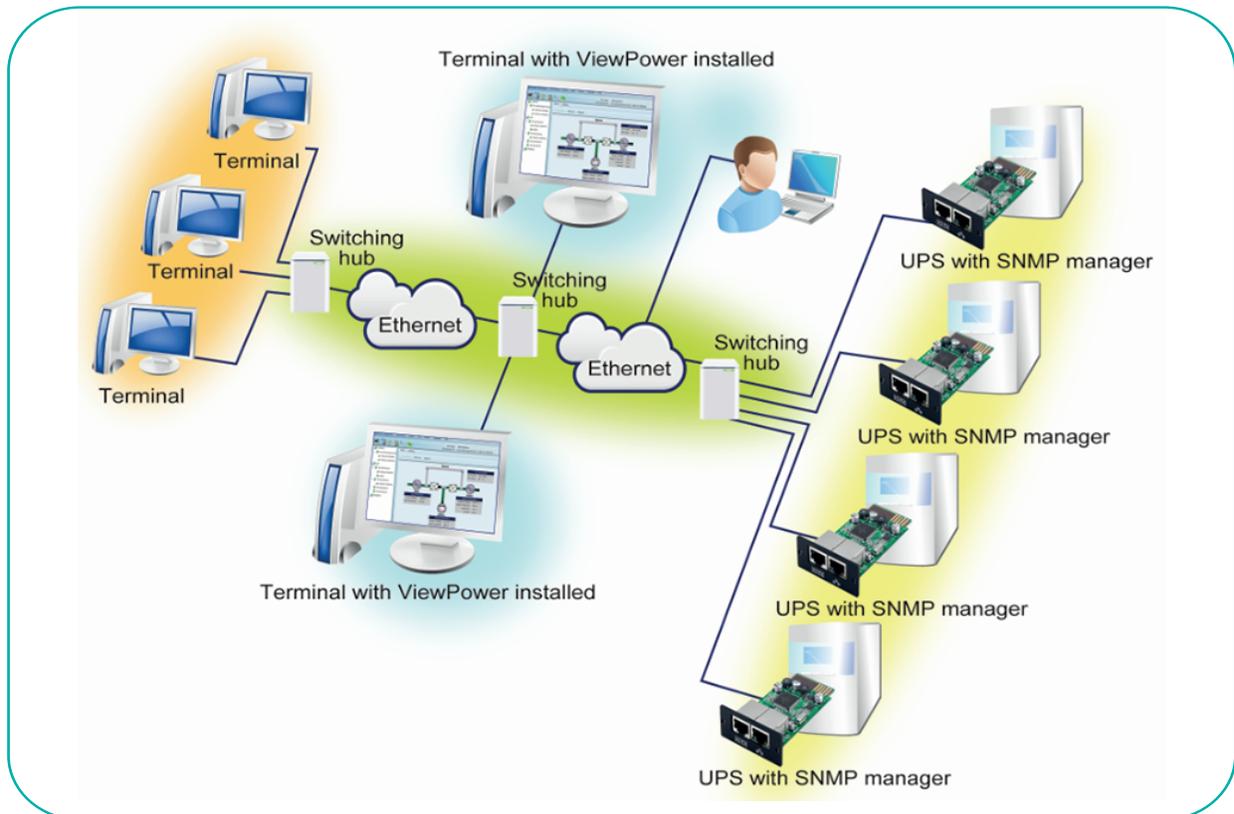

EDAPower®